Einbauanweisung zu Glaskantenleuchte Alu Line-Kontakt

„ALK“ geeignet für den Einsatz auf Möbel-Glasböden im Wohnbereich

- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur im bestimmungsgemäßen Betrieb eingesetzt werden.
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur in Verbindung mit dem Koch Einspeiserset ESPL betrieben werden
- Es dürfen an einem Kontaktstreifen Leuchten mit einer Gesamt-Leistungsaufnahme von höchstens 12 Watt betrieben werden.
- Die Schrank-Innenbreite muß 4mm größer sein als die Leuchtenlänge über die Endkappen.
  Hinweis: Die Leuchten-Nennlänge beschreibt die Schrank-Innenbreite
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.
- Die Kontaktstreifen nach den Installationsvorschriften installieren und an geregelte 12 Volt DC Sicherheitstransformatoren nach VDE 0570 / EN 61558 oder Konvertern nach EN 61347 / VDE 712 anschließen.
- Bei Montage der Leuchte auf die Lagenkennzeichnung (siehe Etiketten auf der Leuchtenrückseite) achten; rechts (Minus) links (Plus).
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ mittig auf den Glasboden (max. 8mm stark) aufschieben und mit den Schrauben festsetzen. (Schraubenposition an den Endkappen)
- Den Einlegeboden nur mit der vormontierten Leuchte derart in das Möbel montieren, dass die Kontakte der Leuchte gegen die vorher montierten Kontaktbänder drücken.

Technische Daten:
- Spannung: 12V Gleichspannung
- Leistungsaufnahme: siehe Leuchte

M M F III CE

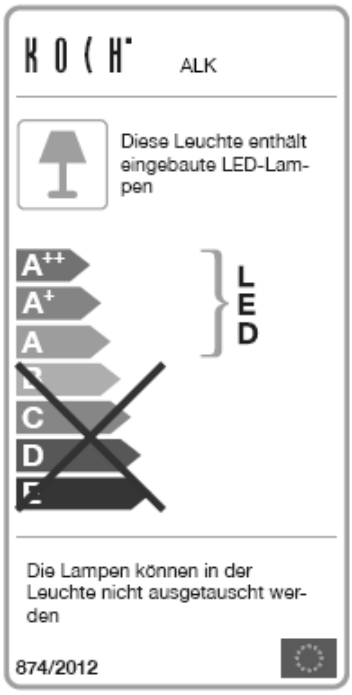

Einbauanweisung zu Glaskantenleuchte Alu Line-Kontakt

„ALK“ geeignet für den Einsatz auf Möbel-Glasböden im Wohnbereich

- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur im bestimmungsgemäßen Betrieb eingesetzt werden.
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur in Verbindung mit dem Koch Einspeiserset ESPL betrieben werden
- Es dürfen an einem Kontaktstreifen Leuchten mit einer Gesamt-Leistungsaufnahme von höchstens 12 Watt betrieben werden.
- Die Schrank-Innenbreite muß 4mm größer sein als die Leuchtenlänge über die Endkappen.
  Hinweis: Die Leuchten-Nennlänge beschreibt die Schrank-Innenbreite
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.
- Die Kontaktstreifen nach den Installationsvorschriften installieren und an geregelte 12 Volt DC Sicherheitstransformatoren nach VDE 0570 / EN 61558 oder Konvertern nach EN 61347 / VDE 712 anschließen.
- Bei Montage der Leuchte auf die Lagenkennzeichnung (siehe Etiketten auf der Leuchtenrückseite) achten; rechts (Minus) links (Plus).
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ mittig auf den Glasboden (max. 8mm stark) aufschieben und mit den Schrauben festsetzen. (Schraubenposition an den Endkappen)
- Den Einlegeboden nur mit der vormontierten Leuchte derart in das Möbel montieren, dass die Kontakte der Leuchte gegen die vorher montierten Kontaktbänder drücken.

Technische Daten:
- Spannung: 12V Gleichspannung
- Leistungsaufnahme: siehe Leuchte

M M F III CE

Wilhelm Koch GmbH, Kupferstraße 22-24 33378 Rheda-Wiedenbrück 097024-D

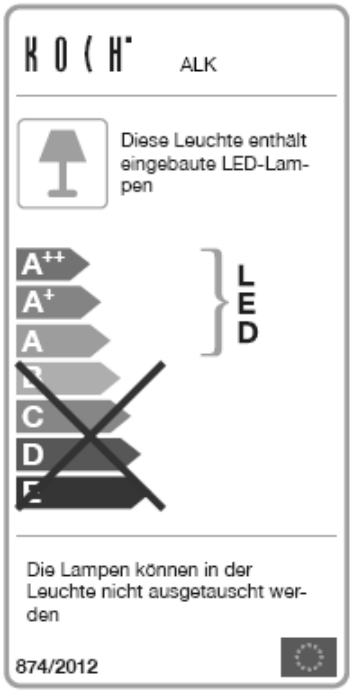

Einbauanweisung zu Glaskantenleuchte Alu Line-Kontakt

„ALK“ geeignet für den Einsatz auf Möbel-Glasböden im Wohnbereich

- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur im bestimmungsgemäßen Betrieb eingesetzt werden.
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ darf nur in Verbindung mit dem Koch Einspeiserset ESPL betrieben werden
- Es dürfen an einem Kontaktstreifen Leuchten mit einer Gesamt-Leistungsaufnahme von höchstens 12 Watt betrieben werden.
- Die Schrank-Innenbreite muß 4mm größer sein als die Leuchtenlänge über die Endkappen.
  Hinweis: Die Leuchten-Nennlänge beschreibt die Schrank-Innenbreite
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.
- Die Kontaktstreifen nach den Installationsvorschriften installieren und an geregelte 12 Volt DC Sicherheitstransformatoren nach VDE 0570 / EN 61558 oder Konvertern nach EN 61347 / VDE 712 anschließen.
- Bei Montage der Leuchte auf die Lagenkennzeichnung (siehe Etiketten auf der Leuchtenrückseite) achten; rechts (Minus) links (Plus).
- Die Glaskantenleuchte „ALK“ mittig auf den Glasboden (max. 8mm stark) aufschieben und mit den Schrauben festsetzen. (Schraubenposition an den Endkappen)
- Den Einlegeboden nur mit der vormontierten Leuchte derart in das Möbel montieren, dass die Kontakte der Leuchte gegen die vorher montierten Kontaktbänder drücken.

Technische Daten:
- Spannung: 12V Gleichspannung
- Leistungsaufnahme: siehe Leuchte

M M F III CE
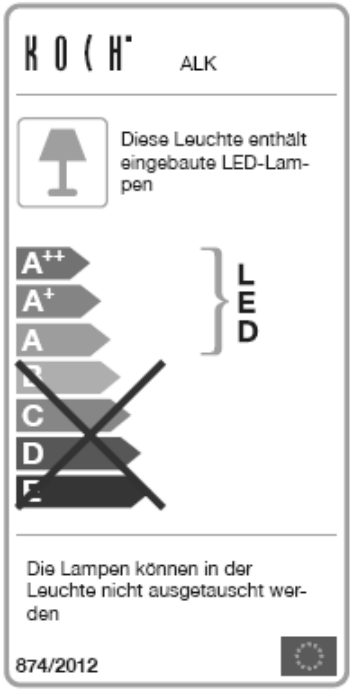
Wilhelm Koch GmbH, Kupferstraße 22-24 33378 Rheda-Wiedenbrück 097024-D