

TS Profil BC

—

EN 2/3/4/5



Dveřní zavírač
pro standardní požární i nepožární dveře

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO STANDARDNÍ POŽÁRNÍ I NEPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveřním zavíračem TS Profil vytvořila DORMA dveřní zavírač univerzálně použitelný u většiny typů dveřních křídel. Zavírač s jednoduchou a rychlou montáží, pro který nepotřebujete montážní desku.

VÝHODY

...pro obchodníky

- Ideální řešení pro standardní dveře.
- Pouze jeden model pro všechny montážní pozice.

...pro montážníky

- Kompaktní balení.
- Jednoduchá montáž.
- Snadná montáž na všechny typy dveří bez montážní desky.

...pro architekty

- Kompaktní design s minimální hloubkou.

Podle typu dveří lze snadno nastavit sílu zavírače pomocí polohy zavírače na dveřním křídle.

Certifikát ISO 9001

- Optimální výkon a efektivita.
- Vhodný pro požární a kouřotěsné dveře.

...pro uživatele


- Dva ventily pro optimální regulaci rychlosti v intervalech 180° – 15° a 15° – 0°.
- Ochrana proti zneužívání.
- Nízká reakce na změnu teploty.
- Optimální ochrana stěn a dveří díky tlumení otevírání BC.

Data a funkční vlastnosti	TS Profil BC	
Zavírací síla nastavitelná montáží	EN 2/3/4/5	
Standardní dveře ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Exteriérové dveře otevírané ven ¹⁾		●
Požární a kouřotěsné dveře ¹⁾	≤ 1100 mm	-/●/●/●
Kompaktní balení		●
Standardní ramínko		●
Kluzná lišta		-
Zavírací rychlost plynule nastavitelná	180° – 15°	●
2 ventily	15° – 0°	●
Tlumení otevírání nastavitelné ventilem		●
Hmotnost v kg		1,4
Rozměry v mm	šířka	210
	hloubka	38,5
	výška	55
Certifikováno dle EN 1154		●
CE označení stavebních produktů		●

● ano – ne

¹⁾ Pro nadstandardně těžké dveře, pro dveře nadstandardních rozměrů nebo pro dveře vystavené vysoké síle větru a průvanu nebo rychlým a vysokým rozdílům teplot použijte zavírač DORMA TS 83 nebo TS 73V.

FUNKCE


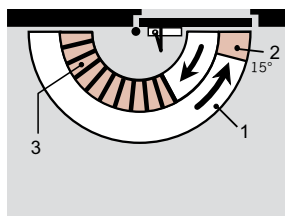


- 1 Regulace rychlosti zavírání v rozsahu 180° – 15°.
- 2 Regulace rychlosti zavírání v rozsahu 15° – 0°.
- 3 Tlumení otevírání

NASTAVENÍ SÍLY ZAVÍRÁNÍ

Šířka křídla	Nastavená síla*
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

Výše uvedené údaje jsou jen orientační; nastavení síly závisí na dalších faktorech jako je hmotnost dveří, jejich poloha a četnost používání.

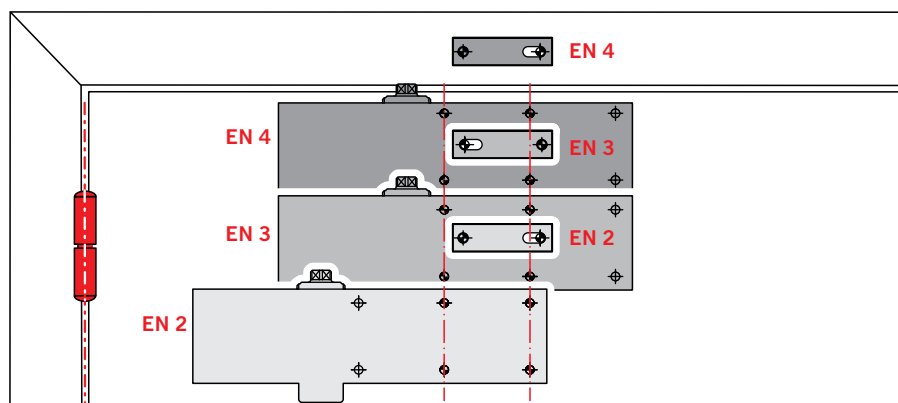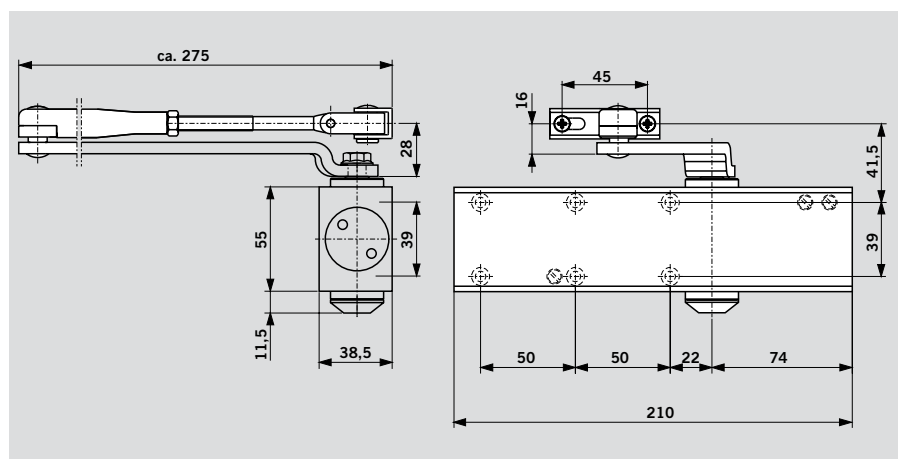


*K montáži pro sílu EN 5 použijte prosím výhradně originální montážní návod.

MONTÁŽ NA KŘÍDLO, NA STRANU ZÁVĚSŮ

	EN 2	EN 3	EN 4
A	143,5	193,5	193,5
B	93	59	43
C	69,5	119,5	119,5

Obrázek: síla EN 4

*K montáži pro sílu EN 5 použijte prosím výhradně originální montážní návod.

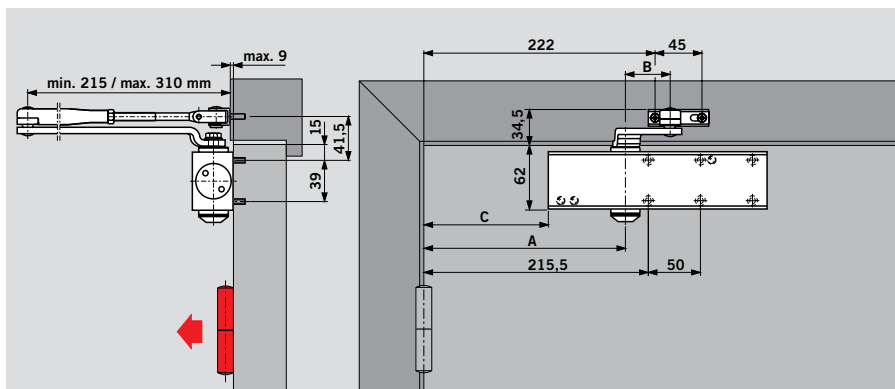


MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ, NA STRANU PROTI ZÁVĚSŮM

	EN 2	EN 3	EN 4
A	143,5	193,5	193,5
B	93	59	43
C	69,5	119,5	119,5

Obrázek: síla EN 4

*K montáži pro sílu EN 5 použijte prosím výhradně originální montážní návod.


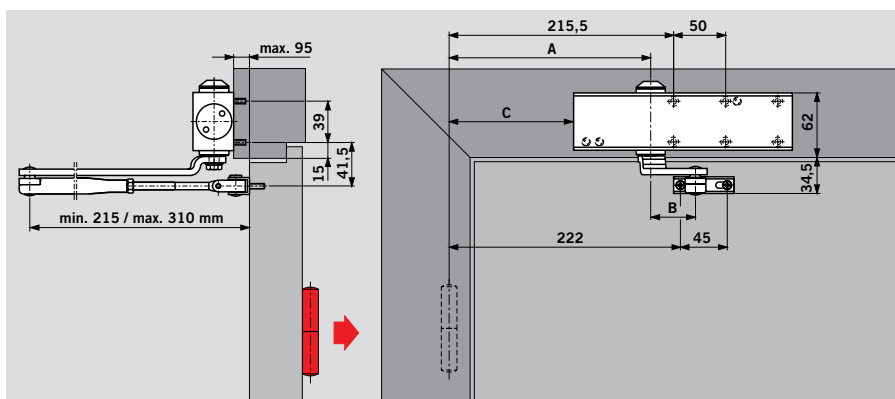


STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barva	xx
Stříbrná	01
Bílá (RAL 9016)	11
Černá (RAL 9005)	19

Objednací číslo:

■□ = zavírač s rámečkem,
kompletní dodávka

TS Profil BC	Standardní ramínko
	
EN 2/3/4/5	■□ 271122xx

DORMA Czech Republic, s. r. o.
Kovářova 39
155 00 Praha 5
jiri.rousek@dormakaba.com
www.dorma.cz

Váš autorizovaný partner:

