

# Elektrické otvírače pro skleněné dveře typ 914U a 934U

  
ASSA ABLOY

## Použití

Speciální elektrické otvírače pro kontrolu průchodu skleněných dveří. Patentově chráněná konstrukce zavírače umožňuje zajištění skleněné desky do šíře 9-12 nebo 13-15 mm. Otvírač je možné zapustit do zárubně dveří.

## Výhody

- speciální otvírač pro skleněné dveře
- integrovaná přepěťová ochrana
- univerzální pro levé i pravé dveře
- možnost monitorování dveří
- lze zabudovat do zárubně dveří
- velmi tichý chod

## Popis funkce

### 914U a 914UR





Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulzu. Mimo tuhoto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

**Verze 914UR** – el. otvírač je navíc vybaven mikrospínáčem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.

### 934U a 934UR

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napěťového impulzu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuhoto dobu jsou dveře uzavřeny.

**Verze 934UR** – el. otvírač je navíc vybaven mikrospínáčem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.

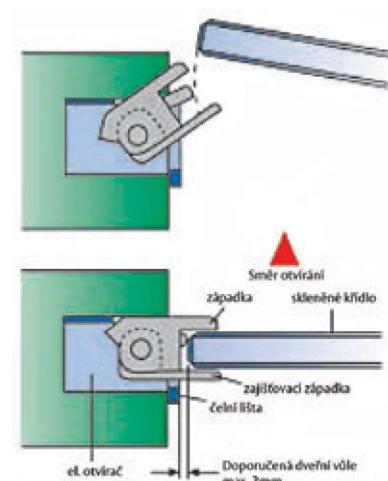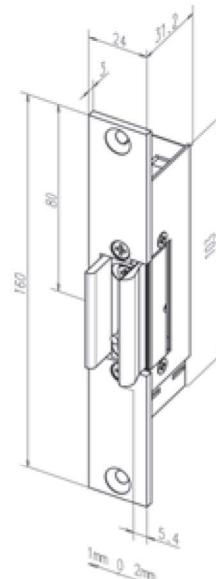

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	360 kg
Odběr cívek	<b>Q91-12V nebo 24V DC/AC</b> 210 mA (12V DC) 130 mA (12V AC) 70 mA (24V DC) 105 mA (24V AC)
Provoz na AC	<b>max. 3 sec</b>
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Obsah balení	el. otvírač, montážní lišta

## Objednací čísla

### 914U a 914UR

#### Výrobek

914U-0940335 Q91  
914UR-0940335 Q91

#### Objednací číslo

EL001204  
EL001712

### 934U a 934UR

#### Výrobek

934U-0940335 Q91  
934UR-0940335 Q91

#### Objednací číslo

EL001128  
EL001141