

# Silikon pro4

Neutrální zesíťovaný prémiový silikon

## ► Profesionální kvalita

### Charakteristika


- Vysoce kvalitní tmel
- Vybaven fungicidem (antifungální)
- Bez zbarvení okrajové zóny (přírodní kámen)
- Odolný vůči UV záření, stárnutí a barevně stálý
- Testováno podle DIN 18545/ISO 11600
- Test VSG podle směrnice ift DI-02/1
- Vhodné pro prostorovou VZT podle VDI 6022
- Testováno pro použití v čistých prostorách
- Bez odpadního prořezu
- Bez změkčovadel
- Vysoká přilnavost, trvale měkká pružnost
- Vynikající pružnost
- Přílné základního nátěru na mnoha podkladech
- Použitelné uvnitř a venku

### Výhody zpracování

- Lze optimálně vyhladit, dobře modelovat
- Snadné dávkování, snadné zpracování
- K dispozici v mnoha barvách
- Velmi vhodné pro opravy
- Univerzálně použitelné ve všech oblastech
- Vysoká stabilita objemu = nízké smrštění při vytvrzování

### Oblasti aplikace

- Zasklení oken a dveří (dřevo a plast)
- Spojení spár v koupelnách a kuchyních
- Vhodný jako lepidlo na zrcadla
- Těsnění mezi betonovými a fasádními prvky
- Dilatační spáry na přírodním kameni
- Vhodný pro vinylové podlahy, parkety a dvojité desky z plexiskla

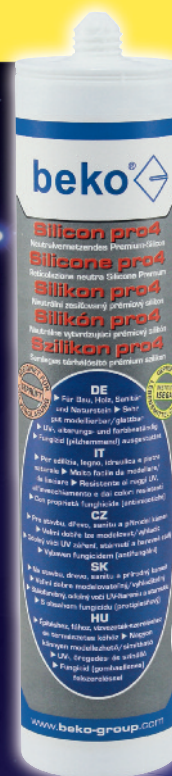

**Univerzální**  
pro konstrukce,  
dřevo, sanitu a  
přírodní kámen



# Silikon pro4

## Neutrální zesíťovaný prémiový silikon

**Obsah 310 ml**  
Výr.č. 224 xxCE

### Oblast použití

- ▶ Montážní provozy
- ▶ Sklenářství
- ▶ Podniky na zpracování přírodního kamene
- ▶ Dřevěné konstrukce
- ▶ Stavebnictví
- ▶ Sanitární práce

### Zpracování

Předpoklady pro dokonalé těsnění jsou správné dimenzování spár a předběžné ošetření adhezních povrchů. Pro dosažení maximální přilnavosti je zapotřebí čistý, strukturálně nezávadný konstrukční podklad bez mastnoty. **beko Silikon pro4** přilne na mnoha podkladech bez základního nátěru. V zásadě však doporučujeme test adheze a v případě špatné přilnavosti je třeba použít **beko silikonový základ**. Pro optimální dimenzování spár dodržujte DIN 18540. Z důvodu zamezení adheze ze tří stran by se měl použít **výplňový materiál beko**.

### Upozornění

- ▶ Přílnavé plochy musí být čisté, bez mastnoty a suché, popřípadě očistěte pomocí **beko Allclean**.
- ▶ Dehet a bitumenové podklady nejsou vhodné jako adhezní podklad. Kontakt s bitumenem může mít za následek změny barev silikonu.
- ▶ Nepoužívejte na povrch agresivní čisticí prostředky.
- ▶ Je nutné zajistit rychlé vytvrzení spáry dostatečným přívodem vzduchu a výměnou vzduchu ve všech místech spárování, protože příliš dlouhá doba působení na podklad může vést k tvorbě mastnoty a nežádoucím reakcím, např. při lepení zrcadla.
- ▶ Při lepení zrcadel je třeba dodržovat pokyny k instalaci a informace poskytnuté výrobcem zrcadel.
- ▶ V případě neodborného a nesprávného použití je vyloučena jakákoli odpovědnost za vady výrobku.
- ▶ Pouze pro profesionální a průmyslové použití.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní list!

### Technická data

<b>Základ</b>	silikonový kaučuk, schopný síťovat neutrálně		
<b>Lze zpracovat</b>	od +5° C max. do +45° C		
<b>Teplota</b>	odolné od -50° C do +180° C (krátkodobě +220° C)		
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	cca 15 minut		
<b>Nelepidivé</b>	30 minut (při +5° C až +30° C)		
<b>Vytvrzování</b>	3 mm/den		
<b>Hustota</b>	cca 1,10 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Tvrdost Shore A</b>	cca 20		
<b>Trvalá absorpce pohybu</b>	max. 25%		
<b>Protážení při přetržení</b>	cca 500%		
<b>Pevnost v tahu</b>	0,6 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Přetíratelnost</b>	nelze přetírat. Kompatibilní s nátěry ve smyslu směrnice Rosenheim		
<b>Trvanlivost</b>	18 měsíců (při +5° C až +30° C)		
<b>Balení</b>	20 kusů/karton – 1200 ks/paleta		
<b>Objednací čísla / barvy</b>	224 01 transparentní 224 02 bílá 224 03 světle šedá 224 04 manhattan 224 05 betonová šedá 224 06 jasmínová/javor 224 07 bahamabeige/eiche-hell 224 08 béžová bahama/dub světlý 224 09 tmavě hnědá/mahagon	224 10 černá 224 11 středně hnědá/buk/dub tmavý 224 12 karamel/smrk/modřín 224 13 stříbrošedá 224 14 antracitová 224 15 hliníkově stříbrná 224 16 terakota 224 17 šedá transparentní 224 18 starobílá	224 19 pergamenová 224 20 cementově šedá 224 21 čedičová 224 22 dub 224 23 kaštan 224 24 ořech 224 25 bronzová 224 26 tmavě šedá 224 27 sanitární šedá
<b>Speciální barvy na vyžádání</b>			

Zveřejněním tohoto vydání ztrácí platnost všechna předchozí vydání.  
Technické změny vyhrazeny! Datum tisku: 08/2018 Výr.č. 224 9CZ

Online-Katalog:



@bekoGroup