



## Jak odemknout




## Jak zamknout



Kliku odemknete (aktivujete) zadáním správného kódu za použití tlačitek „1“ až „4“. Upozornění: při zadání nesprávného kódu kontrolka zabliká červeně.

Pokud je nastaven režim ručního zamykání, kliku zamknete (uveďte zpět do neaktivního stavu) stisknutím tlačítka „Zámek“. Pokud je nastaven režim automatického zamykání, klika se sama deaktivuje po uplynutí 9 sekund od zadání kódu. (Pod podmínkou, že je klika ve vodorovné poloze.)

## Rozměry otvorů pro montáž klyky CODE-IT:

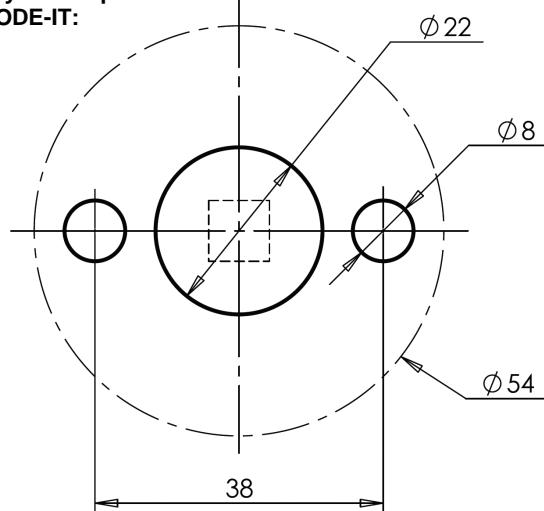

## Baterie

- K napájení slouží dvě baterie typu CR2. Standardně je výrobek dodáván se 2 bateriemi vsazenými o pouzdra.
- Životnost baterií je závislá na četnosti používání klyky, nejdéle však 1 rok.
- Pokud jsou baterie slabé, kontrolka bliká červeně i při každém zadání správného uživatelského kódu.

- Výměna baterií (viz obr. 1-3):
- Odšroubujte víčko pouzdra pomocí přiložených bitů T-25.
  - Stlačte kliku dolů a staré baterie vyklouznou. Zasuňte nové 2 baterie (pozor na správnou orientaci) do pouzdra uvnitř klyky.
  - Vraťte víčko a utáhněte.
  - Nikdy nekombinujte použité baterie s novými.

Kód administrátora a uživatelské kódy si zapишte dříve než je zapomenete:

Kód administrátora:

Uživatelské kódy:

Kód 1: \_\_\_\_\_

Kód 2: \_\_\_\_\_

Kód 3: \_\_\_\_\_

Kód 4: \_\_\_\_\_

Kód 5: \_\_\_\_\_




Kód 6: \_\_\_\_\_

Kód 7: \_\_\_\_\_

Kód 8: \_\_\_\_\_

Kód 9: \_\_\_\_\_

Tento seznam schovejte na bezpečném místě!



# Návod k montáži a obsluze

**Code-It™**  
Elektronická bezpečnostní klika





Pro dveře tloušťky 30 až 80 mm. Pravé a levé provedení.



**Čtete neradi návody a zásadně po návodu saháte až když si nevíte rady?**

**UDĚLEJTE  
VÝJIMKU!**

## Balení obsahuje



## K montáži potřebujete



silné kleště n. pilku na železo  
tužku nebo fix

## POKYNY K MONTÁŽI

### Postup při montáži elektronické klyky CODE-IT:

1. Nastavení kódu administrátora
2. Montáž klyky na dveře.
3. Přepnutí do programovacího režimu.
4. Uložení kódů uživatelů.
5. Nastavení provozního režimu (ruční/automatický)
6. Nastavení zvukové signalizace

#### 1) Nastavení kódu administrátora:


- Kód administrátora je 6-ciferný kód umožňující měnit naprogramování klyky.
- Kód administrátora je nutné zadat pokaždé, když chcete měnit uživatelské kódy nebo nastavení provozního režimu elektronické klyky.
- Nově dodaná klyka nemá v paměti uložen žádný kód administrátora.

#### UPOZORNĚNÍ:

Kód administrátora je nutné nastavit před osazením klyky na dveře. Při nastavení je třeba klyku uchopit tak, aby hranol směroval dolů – viz obrázek A.

#### Postup při nastavení kódu administrátora:

- Uchopte klyku vodorovně tak, aby hranol směroval dolů (viz obr. A).
- Stiskněte tlačítka „1“ a „4“ současně. Kontrolka bliká červeně.
- Pusťte tlačítka. Kontrolka se




rozsvítí souvisle zeleně.

- Zadejte svůj 6-ciferný kód administrátora.
- Zelená kontrolka několikrát rychle zabliká.
- Jakmile zelená kontrolka přestane blikat, nový kód administrátora je uložen.

Chcete-li změnit kód administrátora, postupujte stejným způsobem. Při změně kódu administrátora dojde vždy ke smazání všech uživatelských kódů.


#### 2) Montáž klyky na dveře:

Natočte klyku tak, aby hranol byl ve vodorovné poloze, jak to vidíte na obrázku B.





- Vyzkoušejte alespoň jeden uživatelský kód dříve, než namontujete klyku na dveře (programování uživatelských kódů viz další body návodu).
- Podle šablony (viz poslední strana) ve dveřích přípravte otvory pro montáž. Minimální průměr otvoru pro klyku je 22 mm (v případě, že je otvor správně vycentrován).
- Osadte klyku na dveře a ověřte, že jsou ve vodorovné poloze. Pak sejměte.

- Pro dveře s rozměrem „B“ (obr. E) 14-21 mm použijte na dané straně vymezovací kroužek. Klyka je standardně dodávána s vymezovacím kroužkem pro dveře tl. 40 mm s rozměrem B=15 mm (běžné vnitřní dveře).
- Vsadte přiložené šrouby do otvorů ve vnitřní rozetě.
- Osadte vnitřní část kování i se šrouby na dveře.
- Zasuňte šrouby do otvorů ve dveřích a přitlačte.
- Zkrátte šrouby na potřebnou délku – viz obr. C (přesah max. 6mm přes vnější rovinu dveří)



- Osadte vnější část, přitlačte klyku k sobě, utáhněte šrouby.
- Přesvědčte se, že po stlačení dolů se obě klyky volně vracejí do vodorovné polohy (obr. D).



## NÁVOD K OBSLUZE

### Elektronická klyka je dodávána

- bez kódu administrátora a bez jakékoli uživatelských kódů v paměti
- se zapnutou zvukovou signalizací
- v režimu „ruční zamykání“

### 3) Přepnutí do programovacího režimu

- Stiskněte tlačítko „Zámek“ a přidržte. Kontrolka zabliká červeně, poté na několik sekund zhasne a následně se rozsvítí souvisle červeně. Nyní tlačítko „Zámek“ pusťte.
- Během 5 sekund zadejte kód administrátora. Kontrolka se rozsvítí souvisle zeleně.

### 4) Správa uživatelských kódů

- Uživatelské kódy slouží k otevření dveří zvenku – zadáním kódu aktivujete vnější klyku.
- V paměti klyky lze uložit až 9 různých uživatelských kódů najednou.
- Uživatelský kód může být 4 až 6 ciferný, skládá se z číslic 1 až 4.
- Uživatelské kódy lze měnit nebo mazat bezpočtu, vždy za použití kódu administrátora.

#### Přidání (nebo změna) uživatelského kódu

1. Přepněte klyku do programovacího režimu.
2. Vyberte, který z 9 uživatelských kódů chcete programovat: tlačítko „1“ stiskněte 1x až 9x podle pořadového čísla uživatelského kódu (např. pro uživatelský kód č. 2 stiskněte 2x atd.).
3. Čekejte, dokud se kontrolka nerozsvítí souvisle zeleně.
4. Zadejte nový uživatelský kód.

Kontrolka nejprve zabliká zeleně, poté se rozsvítí souvisle zeleně.

5. Souvislá zelená signalizace kontrolky známená, že uložení proběhlo úspěšně.
6. Chcete-li přidat další kód (do maximálního počtu 9), opakujte kroky 2-4.

### Smažání uživatelského kódu

1. Přepněte klyku do programovacího režimu.
2. Vyberte, který z 9 uživatelských kódů chcete vymazat: tlačítko „1“ stiskněte 1x až 9x podle pořadového čísla uživatelského kódu (např. pro mazání uživatelského kódu č. 2 stiskněte 2x atd.).
3. Čekejte, dokud se kontrolka nerozsvítí souvisle zeleně.
4. Stiskněte tlačítko „Zámek“. Kontrolka zabliká červeně.
5. Jakmile kontrolka přestane blikat červeně a rozsvítí se souvisle zeleně, uživatelský kód byl vymazán.
6. Chcete-li vymazat další kód, opakujte kroky 2-4.

### Ukončení programování

Po několika sekundách, kdy nestlačíte žádné tlačítko, se programovací provozní stav samovolně ukončí a zelená kontrolka zhasne.

### 5) Nastavení provozního režimu

Provozní režim klyky lze nastavit na ruční nebo automatické zamykání.

- Ruční zamykání** – vnější klyka se deaktivuje (zamkne) stiskem tlačítka „Zámek“. Pokud nestisknete po otevření tlačítka „Zámek“, zůstává klyka aktivní a do dveří lze volně vstupovat.  
**Automatické zamykání** – klyka se deaktivuje (zamkne) automaticky 9 sekund po zavření dveří (pod podmínkou, že je klyka ve zcela vodorovné poloze). Před každým otevřením z venkovní strany je třeba zadat uživatelský kód.

Kliku lze naprogramovat do režimu automatické zamykání následovně:

1. Přepněte do programovacího režimu (viz výše).
2. Stisknutím tlačítka „3“ přepněte mezi ručním a automatickým zamykáním.
3. Přitom platí, že dlouhé přepnutí signalizuje přepnutí na ruční zamykání, 3 krátká zapípnutí signalizují přepnutí do režimu ruční zamykání.

### 6) Nastavení zvukové signalizace

Chcete-li vypnout zvukovou signalizaci, postupujte následovně:

1. Přepněte do programovacího režimu (viz výše).
2. Stisknutím tlačítka „2“ přepněte mezi vypnutím a zapnutím zvukové signalizace.
3. Přitom platí, že: dlouhé přepnutí signalizuje vypnutí zvukové signalizace, 3 krátká zapípnutí signalizují vypnutí zvukové signalizace.

### RESET PAMĚTI

Paměť klyky lze znova nastavit do stavu, jak byla dodána z výroby, a to změnou kódu administrátora. Při resetu paměti se řídte pokyny na protější straně (Nastavení kódu administrátora).

### BEZPEČNOST

- Při zadání nesprávného kódu 5x po sobě dojde k vyřazení klyky z provozu na 3 minuty. Po celou tu dobu kontrolka bliká červeně v 5 sekundovém intervalu.
- Chcete-li během této doby otevřít dveře, zadejte 3x po sobě správný uživatelský kód.

### Dovozce do ČR a SR:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.  
Divize MUL-T-LOCK  
Skalní 1162  
753 01 Hranice  
info@multlock.cz  
www.multlock.cz