




**BURG  
WÄCHTER**

# KEY SAFE



**pl** Instrukcja obsługi urządzenia

**cz** Návod k obsluze

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

[www.burg-wächter.com](http://www.burg-wächter.com)

## pl Key Safe – Instrukcja obsługi urządzenia

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE marki BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwiają wkładanie kluczy dowolnego typu lub innych wartościowych przedmiotów.

**Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub procesu zmiany kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.**

Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem KEY SAFE bezpiecznie.


Spółka BURG-WÄCHTER KG

### Otwarcie

Proszę ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej uprzednio kombinacji, chwycić osłonę zewnętrzną i pociągnąć do siebie górną część wyrobu KEY SAFE.

### Zmiana kombinacji numerycznej

1. Po wprowadzeniu ważnego kodu należy otworzyć KEY SAFE (ustawienie fabryczne "0 - 0 - 0 - 0") po czym należy przyciągnąć górną część do siebie.

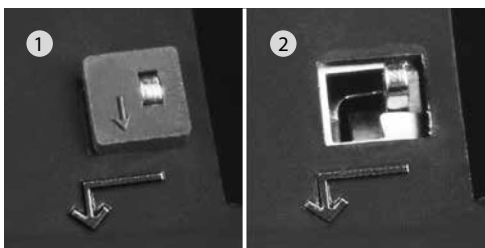

2. Następnie należy usunąć małe czarne plastikowe wieczko, które znajduje się bezpośrednio pod srebrnym kołkiem w części górnej (rys. 1).
3. Kołek resetu należy przesunąć w lewo w dół, zgodnie ze znakiem strzałki (rys. 2).
4. Za pomocą tarcz numerycznych należy wprowadzić nowy kod do otwierania. Należy się upewnić, że wszystkie cyfry są pośrodku i zostały zauważalnie zatrzęsnięte.

**W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu KEY SAFE nie jest już możliwe!**

5. Kołek resetu należy przesunąć z powrotem do położenia wyjściowego.

6. Czarne plastikowe wieczko nasadzić na srebrny kołek.
7. Zamknąć część górną i skontrolować funkcjonalność.

### Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarcze numeryczne.

### Instrukcja montażu

Uwaga: Nie należy zapominać, że efektywność zamocowania podwyższają w zależności od konkretnego podłoża również specjalne śruby i kołki.

Wyrób KEY SAFE mocuje się w ten sposób, aby zawieszenie było skierowane w dół.

W celu zaznaczenia szablonu do wiercenia należy wykorzystać otwory w płycie podstawy.

Przy montowaniu kołków należy wywiercić zaznaczone otwory wiertłem o średnicy Ø 8 mm po czym wsunąć kołki do ściany. Wyrób KEY SAFE przymocować za pomocą śrub do ściany.

Nie należy zapominać, że KEY SAFE należy montować, jeżeli to możliwe, w dyskretnym miejscu, o odpowiednim oświetleniu umożliwiającym identyfikację cyfr.

Producent zaleca zmianę kodu numerycznego raz w tygodniu.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

## CZ Key Safe –Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek KEY SAFE značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umožňuje ukládání klíčů jakéhokoli typu či jiných cenných předmětů.

**Důležité: Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.**

Přejeme vám, abyste se s výrobkem KEY SAFE cítili bezpečně.


Váš BURG-WÄCHTER KG

### Otevření

4 číslicové kotouče nastavte do přednastavené kombinace, uchopte vnější kryt a přitáhněte horní díl výrobku KEY SAFE k sobě.

### Přestavení číselné kombinace

1. Zadáním platného kódu otevřete KEY SAFE (nastavení z výroby "0 - 0 - 0 - 0") a přitáhněte horní díl směrem k sobě.

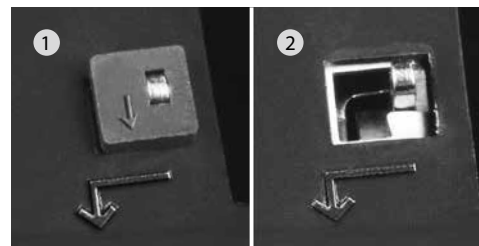

2. Odstraňte malé černé plastové víčko, které se nachází přímo pod stříbrným kolíčkem v horním dílu (obr. 1).
3. Posuňte resetovací kolíček doleva dolů tak, jak je znázorněno šipkou (obr. 2).
4. Pomocí číslicových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání. Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply.

**Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení KEY SAFE možné!**

5. Resetovací kolíček posuňte zpět do výchozí polohy.

6. Černé plastové víčko nasadte na stříbrný kolíček

7. Κλείστε το πάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη λειτουργικότητα.

### Uzavření

Po uzavření horního dílu je třeba číslicové kotouče přetočit.

### Návod k montáži

Pozor: Nezapomeňte, že účinnost upevnění zvyšují v závislosti na konkrétním podkladu také speciální šrouby a hmoždinky.

Výrobek KEY SAFE se na zeď připevňuje tak, aby záves směřoval dolů.

Využijte otvory v základové desce pro naznačení vrtací šablony. Při montáži hmoždinek vyvrtejte naznačené otvory vrtákem s Ø 8 mm a zasuněte hmoždinky do zdi. Pomocí šroubů připevněte výrobek KEY SAFE na stěnu.

Nezapomeňte, že KEY SAFE se montuje na pokud možno nenápadném místě s dostatkem světla pro identifikaci číslic.

Výrobce doporučuje číselný kód jednou týdně změnit.

Omyly a změny vyhrazeny.