

# Montageanleitung

## LED - Einbauleuchte STABI Line E

**wipo**

Allersberger Str. 52-54  
90596 Schwanstetten


Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.

Spannung : 12 V $\overline{\text{---}}$

Vor der Montage ist zu beachten :

- nur LED-Netzteile nach EN 61347-2 -13 verwenden

**Montage nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !**

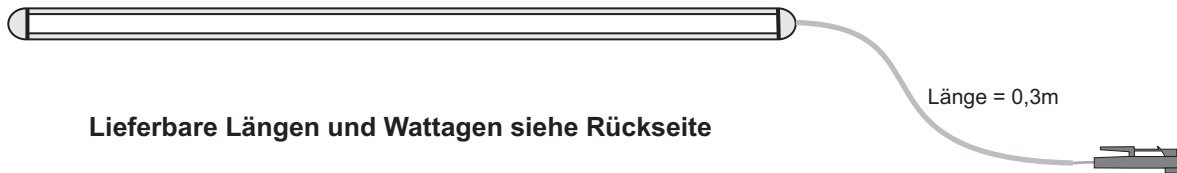

Lieferbare Längen und Wattagen siehe Rückseite

Länge = 0,3m

**Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !**

### MONTAGE:

Die Stabi-Line - LED-Leuchten werden mit abgenommenen Plexiglasabdeckungen ausgeliefert. Jeder Leuchte liegen diese Abdeckungen in Transparent oder Opal bei und können wahlweise verwendet werden. Bitte bedenken Sie dabei, dass eine einmal eingeklipste Abdeckung nur durch eine Beschädigung wieder entnommen werden kann. Die Abdeckung bitte erst nach der Montage der Leuchte einclippen.

Einfürung für die Leuchte an gewünschter Stelle vornehmen. Querloch oder Ausfräsung für das Anschlusskabel herstellen. Leuchte und Kabel in die entsprechenden Ausfräsungen einclippen.


Durch die 2 oder 3 Halteklammern ist die Leuchte festgeklemmt. (Bild unten)

Jetzt kann evtl. die gewünschte Plexiabdeckung eingeklipst werden.

Achtung! Anschlußleitung der Leuchte knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen. Nach erfolgter Montage die Leuchte direkt oder mit der beiliegenden 1,5m langen Verbindungsleitung mit dem Netzteil verbinden. Netzteil nicht überlasten, Nennleistung beachten!



= diese Leuchten dürfen unter keinen Umständen durch wärmedämmende oder ähnliche Stoffe abgedeckt werden!

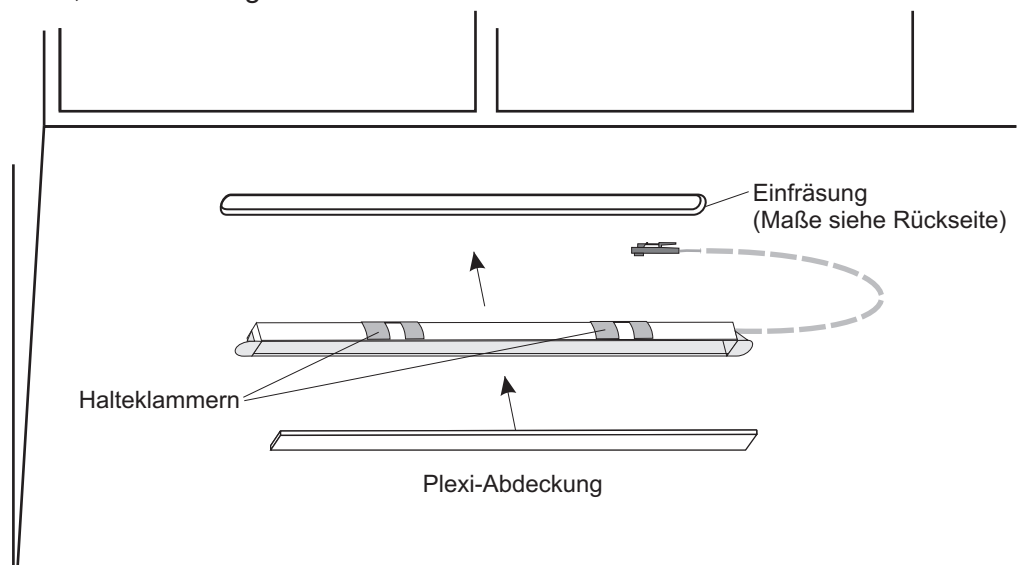

Das LED-Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.

Die Stabi-LED-Leuchten sind nur für trockene, geschlossene Räume .

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

### ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht beschädigt werden.

Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

**Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden ( Wärmewicklung) !**


Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

**LED-Stripe 9,6W / m**

Länge mm	Watt
560	4,9
760	6,7
860	7,5

**LED-Stripe 14,4W / m**

Länge mm	Watt
600	8,05
730	9,8
750	10,15
775	10,50
1000	13,65

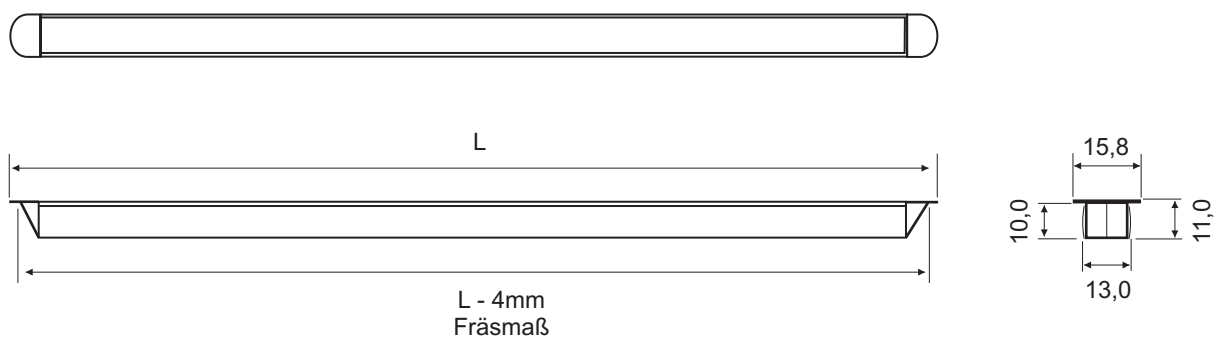**Maße LED StabiLine Einbau**

Länge mm	L Fräsmaß	Fräsbreite
560	556	13
600	596	13
730	726	13
750	746	13
760	756	13
775	771	13
860	856	13
1000	996	13

**wipo**

Allersberger Str. 52 - 54  
90596 Schwannstetten  
Tel. (0 91 70) 2 87 - 0  
Fax (0 91 70) 2 87 - 99