

Montageanleitung

LED - Unterbauleuchte STABI LINE 2D

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.
Vor der Montage ist zu beachten :
- nur LED-Netzteile nach EN 61347-2, -13 verwenden

Spannung :	12 V	---
Leistung	560mm	5,3W
	760mm	7,1W
	860mm	8,0W
	960mm	9,0W
	1160mm	11,0W

wipo
Elektrotechnik
Lichttechnik
Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten




Montage nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

MONTAGE:

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Die Plexiglasabdeckung vorsichtig vom Leuchtengehäuse abnehmen. Dazu die Abdeckung vorne oben leicht eindrücken und nach unten abziehen. Die LED-Leuchte StabiLine 2D an gewünschter Stelle mit beiliegenden Schrauben befestigen. Anschlußleitung der Leuchte knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen. Plexiglasabdeckung wieder anbringen. Die Abdeckung zuerst unten hinten in das Leuchtenprofil einstecken und dann vorne nach oben drücken und einclipsen.
Nach erfolgter Montage die Leuchte direkt oder mit der beiliegenden Verbindungsleitung mit dem Netzteil verbinden.

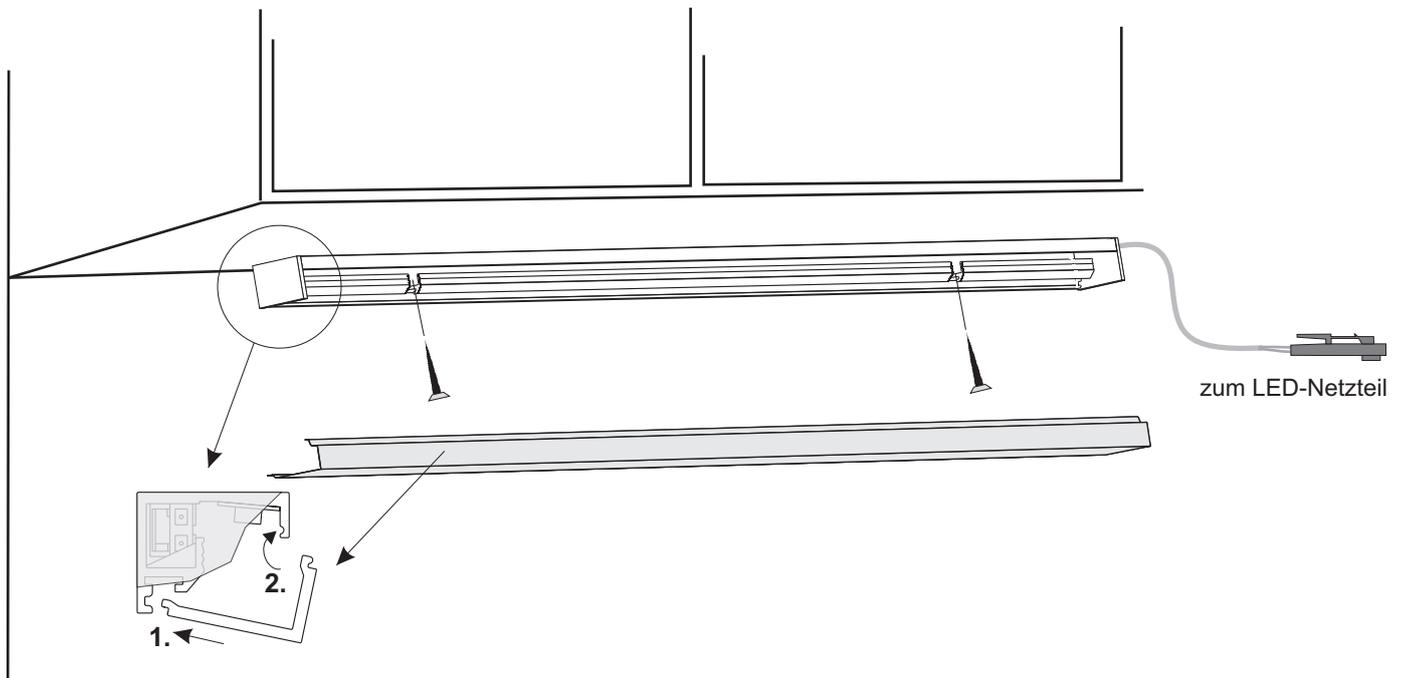

Das LED-Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.
Nur für trockene, geschlossene Räume. (z.B. Küchen)
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden (Wärmeentwicklung) !

Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !