


Einbauanweisung zu Bett-Leseleuchte „Vigo“

geeignet für den Anbau an Möbeln

K O (H*



- Die Bett- Leseleuchte „Vigo“ darf nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.
- Anschluss der Leuchte nur an Sicherheitstransformatoren nach EN 61558 / VDE 570 Teil 1, Konvertern nach EN 61347 / VDE 712 Teil 30 oder an Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
- Entweder Anschraubwinkel am Bett ausrichten und mit den beiliegenden Schrauben befestigen oder Bett-Leseleuchte „Vigo“ mit der Mutter und Scheibe am Bett befestigen.
- Dabei ist sicherzustellen, dass der Leuchtenkopf sich nicht in den Polsterbereich hin einschwenken lässt.
- Der Mindestabstand von 10 cm zu allen angestrahlten Flächen darf im Betrieb nicht unterschritten werden.
- Zugentlastung auf die Verbindungsleitung zum Trafo in unmittelbarer Nähe der Leuchte montieren.
- Falls die Leuchte mit einer Mantelleitung ausgestattet ist, so ist diese unmittelbar hinter der Leuchte auch mit einer Zug entlastung zu versehen.
- Zum Verstellen die Leuchte wie dargestellt anfassen:



0,1m Abstand zur angestrahlten Fläche min. 10 cm.

Es dürfen nur Leuchtmittel in Niederdruck-technik verwendet werden.

Halogenglühlampe QT 9
12 V / max. 2x10W

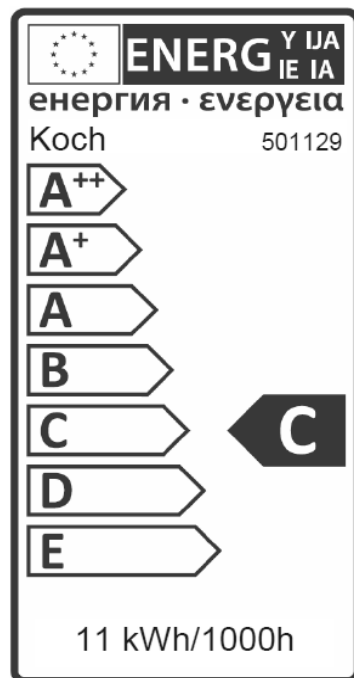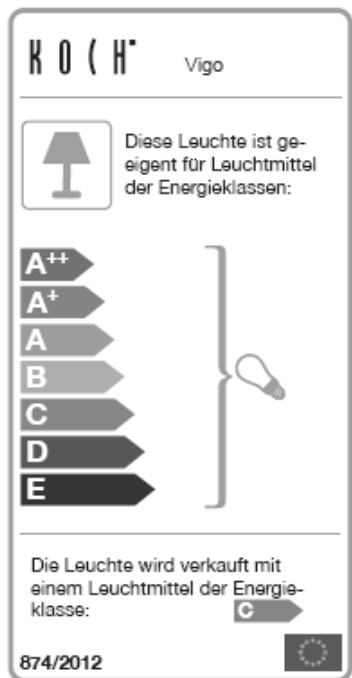


Einbauanweisung zu Bett-Leseleuchte „Vigo“

geeignet für den Anbau an Möbeln

K O (H*

- Die Bett- Leseleuchte „Vigo“ darf nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.
- Anschluss der Leuchte nur an Sicherheitstransformatoren nach EN 61558 / VDE 570 Teil 1, Konvertern nach EN 61347 / VDE 712 Teil 30 oder an Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
- Entweder Anschraubwinkel am Bett ausrichten und mit den beiliegenden Schrauben befestigen oder Bett-Leseleuchte „Vigo“ mit der Mutter und Scheibe am Bett befestigen.
- Dabei ist sicherzustellen, dass der Leuchtenkopf sich nicht in den Polsterbereich hin einschwenken lässt.
- Der Mindestabstand von 10 cm zu allen angestrahlten Flächen darf im Betrieb nicht unterschritten werden.
- Zugentlastung auf die Verbindungsleitung zum Trafo in unmittelbarer Nähe der Leuchte montieren.
- Falls die Leuchte mit einer Mantelleitung ausgestattet ist, so ist diese unmittelbar hinter der Leuchte auch mit einer Zug entlastung zu versehen.
- Zum Verstellen die Leuchte wie dargestellt anfassen:



0,1m Abstand zur angestrahlten Fläche min. 10 cm.

Es dürfen nur Leuchtmittel in Niederdruck-technik verwendet werden.

Halogenglühlampe QT 9
12 V / max. 2x10W

