



Anschlagsituation für Frontdicke 19 mm bei Werkseinstellung




Anschlagsituation für Frontdicke 19 mm bei Verwendung einer 3 mm erhöhten Standardmontageplatte

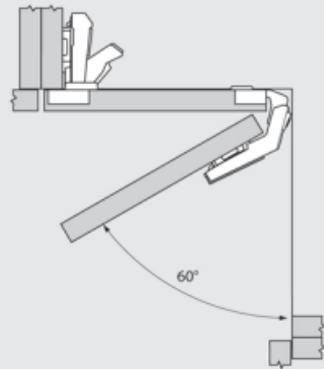


Der Topf des Faltsücharsniers wird in derselben Front wie der Topf des 170° bzw. 155°-Scharniers montiert


Verstellung




Verstellung Höhe
Max. ± 3 mm
Siehe Montageplatten



Verstellung Seite
+ 3 mm
- 2 mm




Verstellung Tiefe
± 2 mm




Verstellung Fuge
+ 7.2 mm
- 4.2 mm

Schraubmontage



Pressmontage



Topfmaße

