




Naložení závěsu ze závodu nastaveno na sílu dveří 19 mm

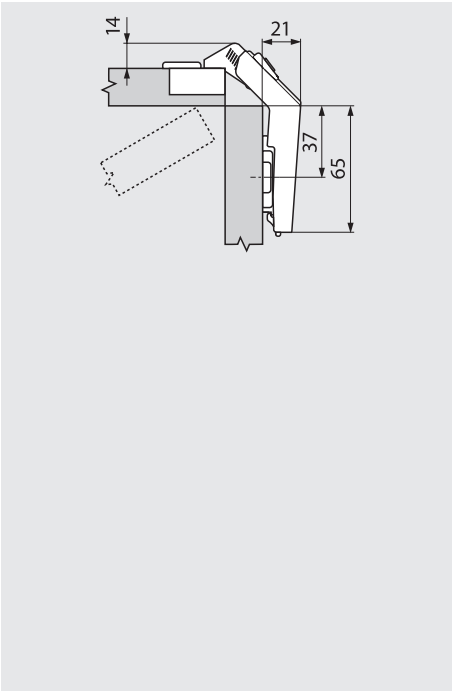


Naložení dveří pro sílu dveří 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 3 mm

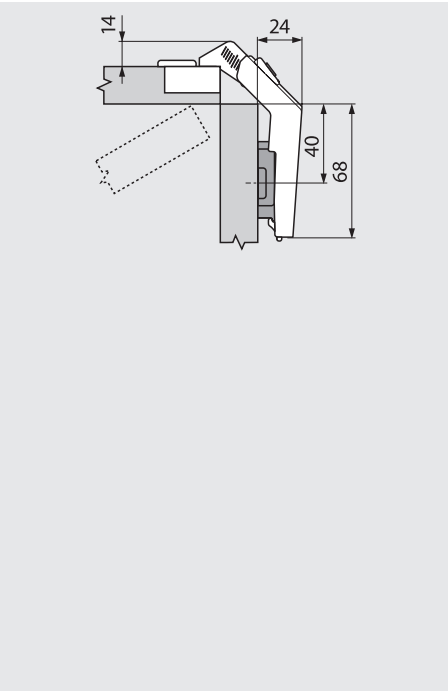


Miska závěsu pro skládané dveře se montuje do stejných dveří jako miska závěsu 170°

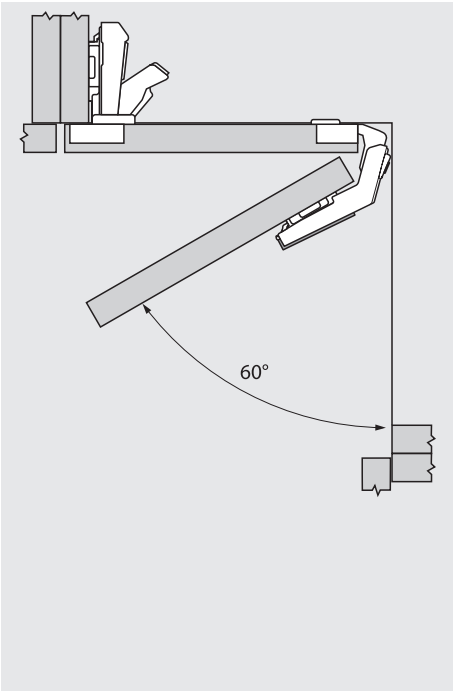


Seřízení a nastavení




Nastavení výšky
Max. ± 3 mm
Viz. montážní podložky



Nastavení do stran
+ 3 mm
- 2 mm




Nastavení hloubky
 ± 2 mm




Nastavení mezery
+ 7.2 mm
- 4.2 mm

Montáž šroubováním

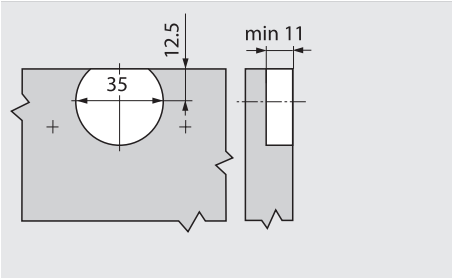

Montáž lisováním

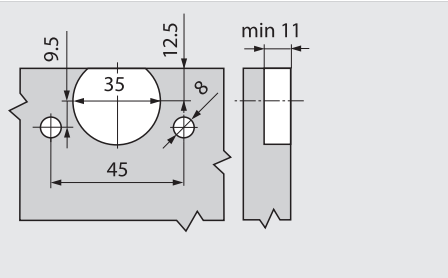

Rozměry misky

