

# FAB BK501 a BK521

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě  
s normou EN 1906



## POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování  
klíka/klíka
- hranatý štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada,  
montážní šablona a instalační návod

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník

## POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

## VARIANTY


- BK501 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK521 kování s překrytem cylindrické vložky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč šroubů 230 mm

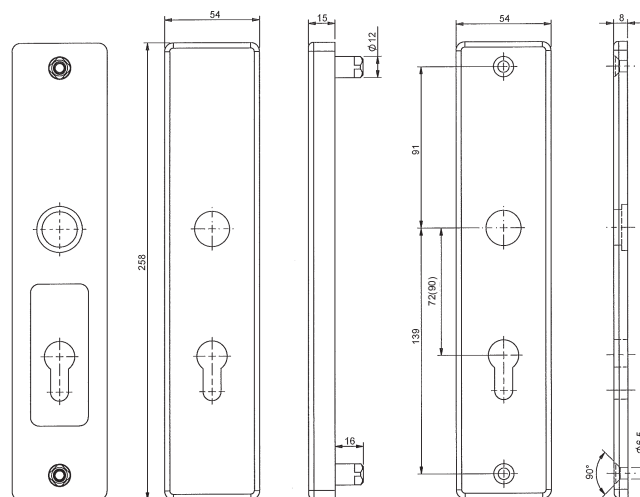

Popis	Objednací číslo
FAB BK501/72 KLIKA/KLIKA F1	AA000899
FAB BK521/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000903
FAB BK501/90 KLIKA/KLIKA F1	AA000901
FAB BK521/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000905