

Bezpečnostní kování FAB

FAB BK305 a BK325

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- oválný štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina mechanických zámeků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

VARIANTY


- BK305 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK325 kování s překrytem cylindrické vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB122 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (pouze u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

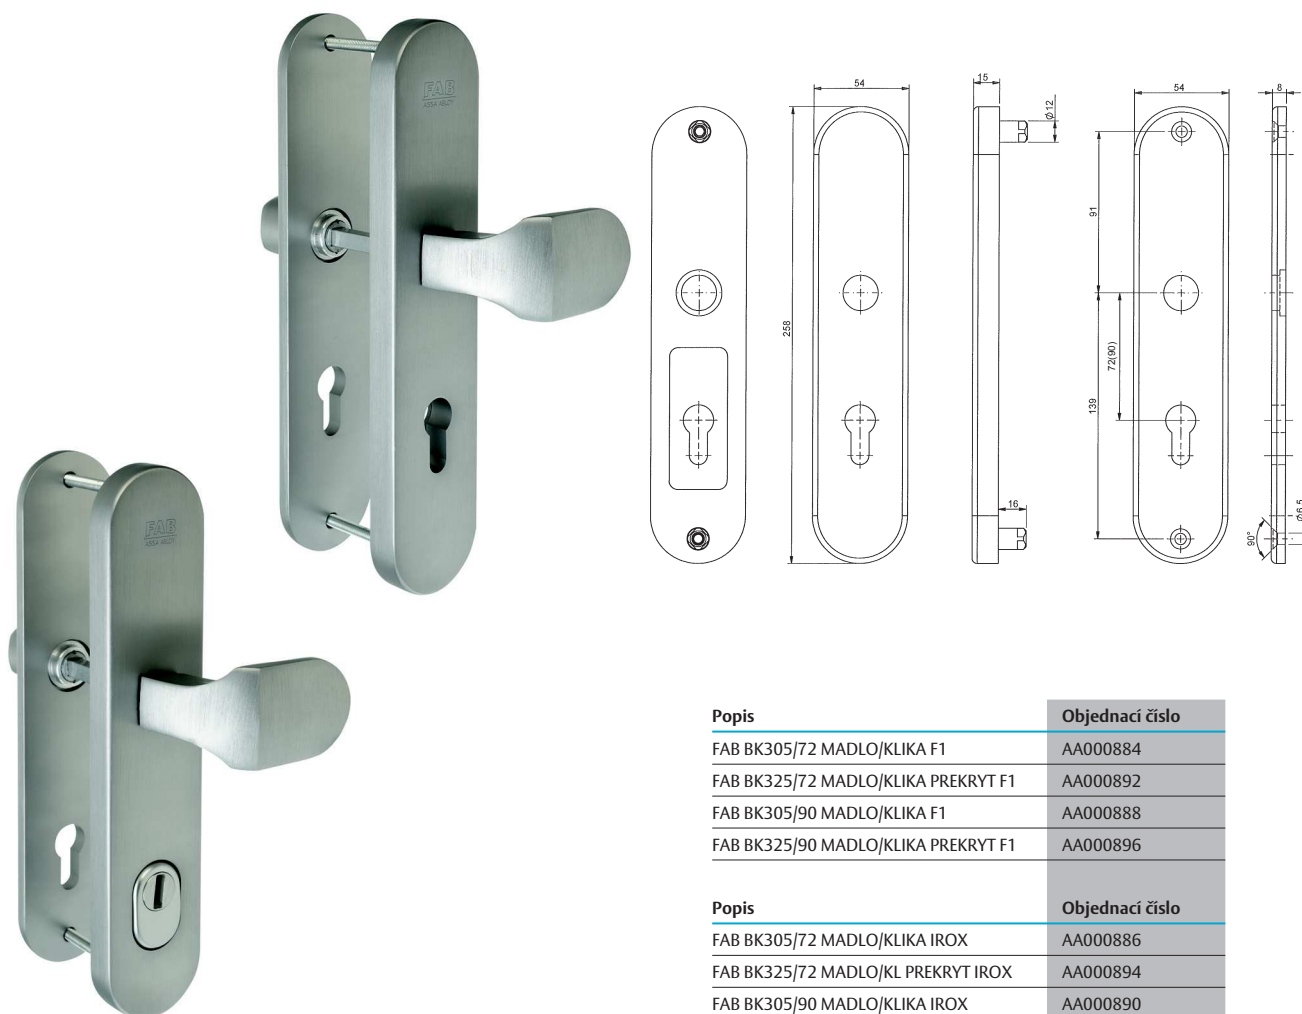

Popis	Objednací číslo
FAB BK305/72 MADLO/KLIKA F1	AA000884
FAB BK325/72 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000892
FAB BK305/90 MADLO/KLIKA F1	AA000888
FAB BK325/90 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000896
Popis	Objednací číslo
FAB BK305/72 MADLO/KLIKA IROX	AA000886
FAB BK325/72 MADLO/KL PREKRYT IROX	AA000894
FAB BK305/90 MADLO/KLIKA IROX	AA000890
FAB BK325/90 MADLO/KL PREKRYT IROX	AA000898