


Zabezpečovací a aretační mechanismy – X SAFETY BOX

STOP ZLODĚJŮM – vysoká záruka klidného spánku

X SAFETY BOX I a X SAFETY BOX II jsou určeny pro dvoukřídlé a jednokřídlé dveře, kde nahrazují klasický visací zámek kombinovaný s petlicí či závorou. Jedná se o inovované provedení závor TOKOZ. Jejich velkou výhodou je snadná obsluha. Dveře se otevřou jedním pohybem klíče a vše zůstane na dveřích, v rukách tedy nepřekáží visací zámek nebo jiný element.

X SAFETY BOX III a X SAFETY BOX IV jsou uzamykácí systémy s kotvením do pevného podkladu pro zabezpečení volně stojících předmětů.

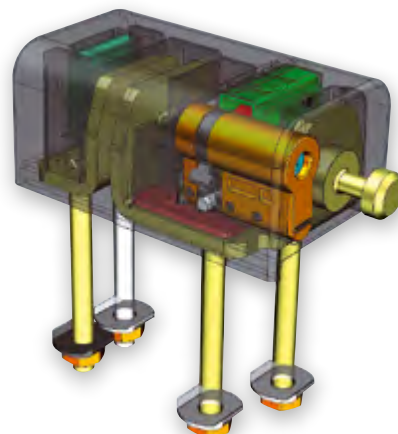

51121

X SAFETY BOX I PRO

51131

X SAFETY BOX I TECH



51122

X SAFETY BOX II PRO

51132

X SAFETY BOX II TECH



- > certifikováno dle ČSN EN 1627 jako US 2 pro otvorové výplně v RC 3
- > standardně dodáváno s jednostrannou vložkou TOKOZ PRO odpovídající bezpečnostní třídě samotného produktu
- > snadná výměna standardních cylindrických jednostranných vložek s rozměrem 27–33 mm (TOKOZ TECH, FAB, GUARD, MUL-T-LOCK, EVVA, atd.), lze dodat i provedení bez cylindrické vložky
- > možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky TOKOZ TECH a TOKOZ PRO
- > možnost hlavního a generálního klíče (označení SGHK) s výrobky TOKOZ TECH a TOKOZ PRO
- > lze připevnit na různá místa: zašroubovat do dřevěných nebo kovových dveří anebo navařit na kovové povrchy
- > vysoký stupeň zabezpečení díky krytému čepu v tělese zámku
- > čep z chrommanganové oceli, povrch tvrzený a korozivzdorný – iontová nitridace

- > tělo zámku u X SAFETY BOX I, II a III je masivní zinkový odlitek odolný hrubému násilí a uražení a základny jsou ze svařitelné oceli, povrchově kalené (cementace), povrchová úprava zinek-modrý chromát
- > X SAFETY BOX IV má tělo zámku z chrommanganové oceli chemickotepečně zpracované a kalené, které odolává extrémnímu hrubému násilí, součástí balení jsou i speciální momentové kotvy znemožňující vytrhnutí základny ze země
- > X SAFETY BOX III má v nabídce řetězy a lanka různých délek
- > pro X SAFETY BOX IV je třeba dokoupit řetěz – v nabídce jsou různé délky
- > dodávány se třemi klíči
- > tento produkt nabízíme i bez půlvložky (X SAFETY BOX I – 51111, X SAFETY BOX II – 51112, X SAFETY BOX III – 51113, X SAFETY BOX IV – 51142)

Zabezpečovací a aretační mechanismy – X SAFETY BOX



51123

X SAFETY BOX III PRO

51133

X SAFETY BOX III TECH



SAFETY BOX III PRO bez řetězu – **51118**

X SAFETY BOX III PRO s řetězem $\varnothing$ 8 mm, 1 m – **51123**

Řetěz X SAFETY BOX III $\varnothing$ 8 mm, 2 m – **51191**

Řetěz X SAFETY BOX III $\varnothing$ 8 mm, 3 m – **51192**

Lanko X SAFETY BOX III $\varnothing$ 5 mm, 5 m – **25930**

Lanko X SAFETY BOX III $\varnothing$ 5 mm, 10 m – **25931**

Lanko X SAFETY BOX III $\varnothing$ 5 mm, 15 m – **25932**

	X SAFETY BOX I	X SAFETY BOX II	X SAFETY BOX III s řetězem	X SAFETY BOX IV s řetězem
Zinkový odlitek	✓	✓	✓	
Ocel				✓
Korozivzdornost	dle předepsané normy	dle předepsané normy	dle předepsané normy	dle předepsané normy
Počet klíčů	3	3	3	3
Identifikační karta	✓	✓	✓	✓
Balení	krabice	krabice	krabice	krabice
Počet v balení	1	1	1	1
Hmotnost kg	2,70	1,80	4,10	3,45

51143

X SAFETY BOX IV PRO



X SAFETY BOX IV PRO bez řetězu – **51143**

Řetěz X SAFETY BOX IV $\varnothing$ 13 mm, 1 m – **25941**

Řetěz X SAFETY BOX IV $\varnothing$ 13 mm, 2 m – **25942**

Řetěz X SAFETY BOX IV $\varnothing$ 13 mm, 3 m – **25943**



STOP  **ZLODĚJŮM**