



www.klicovecentrum.cz


Plzeň Praha Vodňany Sokolov Cheb Bratislava

System PSM



4. bezpečnostní třída dle ČSN 1627
Patentově chráněné profily

1. Odlomte měřítko
2. Měřítko zasuněte do dveří stejně jako cyl. vložku – červenou zářezkou na střed zadlabacího zámku
3. Odečtěte délky A a B
4. Ke zjištěným délkám A a B je nutno přičíst tloušťku kování

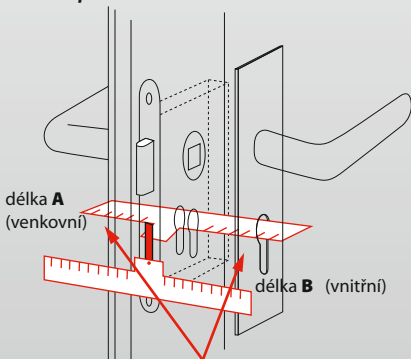

Zde v mm odečíst délku cylindrické vložky.

Měřidlo rozteče

zadlabacího zámku a kování

