


Montageanleitung LED - Deckenleuchten

Hersteller:
WIPO-Elektrotechnik GmbH
 Allersberger Str.52-54
 90596 Schwanstetten
 Tel.: (09170) 287-0
 Fax: (09170) 287-99
 e-mail : info@wipo.de
 www.wipo.de




Art.Nr.: 51_030_001_0459 07_2014
 Techn. Änderungen vorbehalten

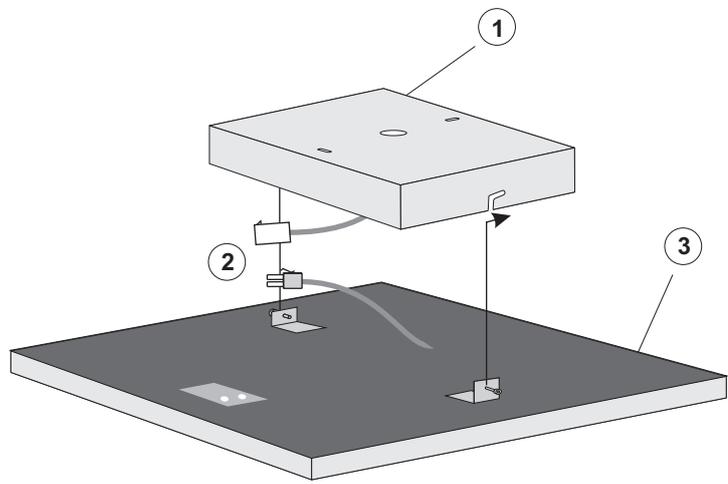


ZEN DL LED


I

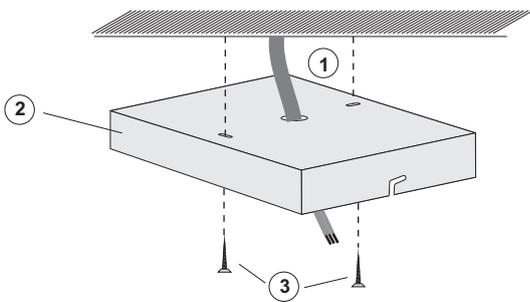

II

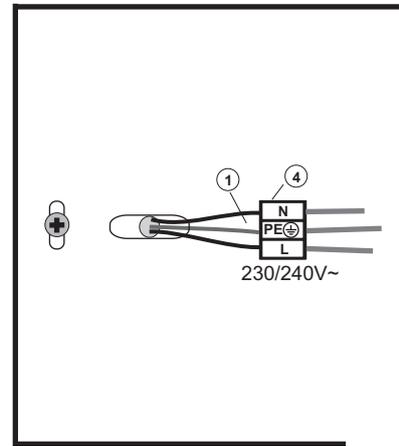

III

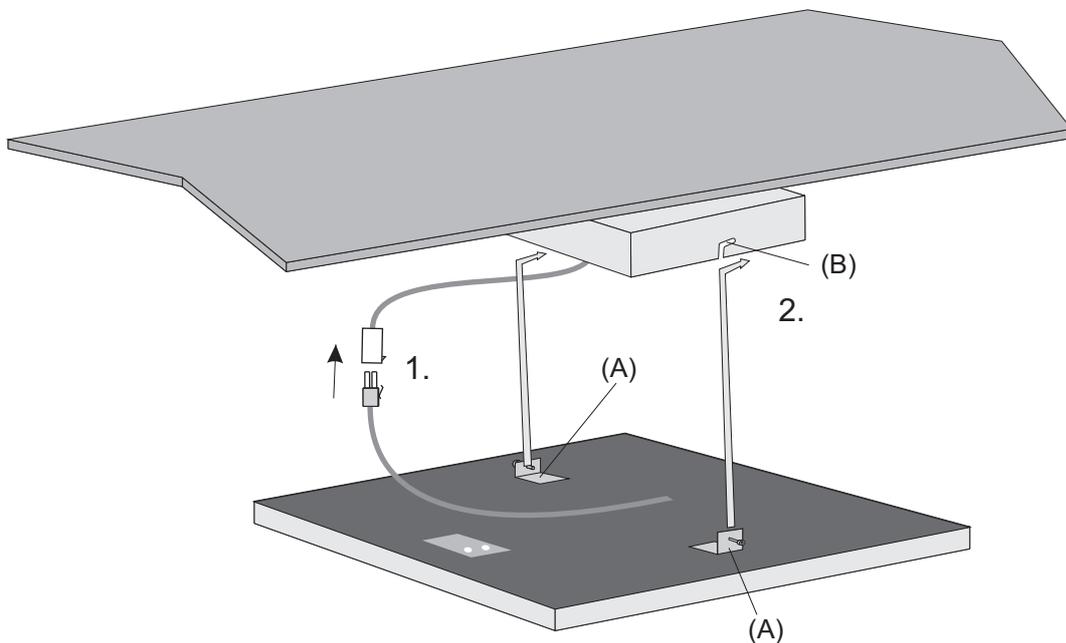

MONTAGEANLEITUNG FÜR LED DECKENLEUCHTEN

ACHTUNG !! Montage nur spannungsfrei durchführen!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden !

Leistung : 22,4W LED

Spannung : 230/240 V 50/60 Hz

1 Baldachin-
grundträger 2 12VDC Anschluss 3 Leuchte

Vorsicht vor scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

① 1 Deckenauslass Netzleitung 2 Baldachin-Grundträger 3 Befestigungsschrauben

- Befestigungslöcher für Grundträger ② kennzeichnen (der Grundträger kann als Schablone verwendet werden), bohren und Dübel einstecken.
- Grundträger mit den beiliegenden Schrauben ③ an Decke befestigen. Dabei das Netzkabel ① wie abgebildet durchführen und darauf achten, dass es nicht eingeklemmt wird.

②

- jetzt kann der elektrische Anschluss (230V) an der Anschlussklemme ④ vorgenommen werden.

③

- Nun kann die Leuchte mit den AMP-Steckverbindern mit dem Netzteil verbunden werden. Beim Zusammenstecken bitte auf gute Verrastung achten.
- Jetzt die Haltebügel (A) der Leuchte in die vorgesehenen Aussparungen (B) des Grundträgers einführen und zur Seite schieben.
- Dabei darauf achten, dass keine Leitung eingeklemmt oder verletzt wird.
- Mit den seitlichen Schrauben, kann die Leuchte nun festgeschraubt werden und ist betriebsbereit.

COLOR CONTROL

Die ZEN - Deckenleuchte ist mit der Lichtsteuerung COLOR CONTROL ausgestattet. Bitte vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung beachten.

Verwendung als Wandleuchte

Die Deckenleuchte und der Baldachin sind so konstruiert, dass sie auch als Wandleuchte verwendet werden kann.

Pflegehinweise

Reinigung der Leuchte nur in ausgeschaltetem Zustand mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

ACHTUNG : Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden !