



Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu dveří a korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku.

Poloha pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.



N° 20

25°

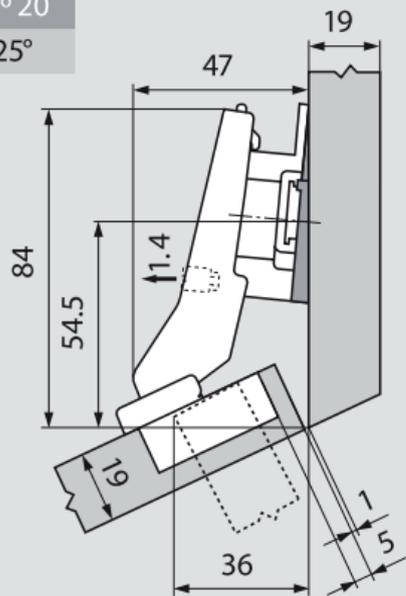



N° 50

25°

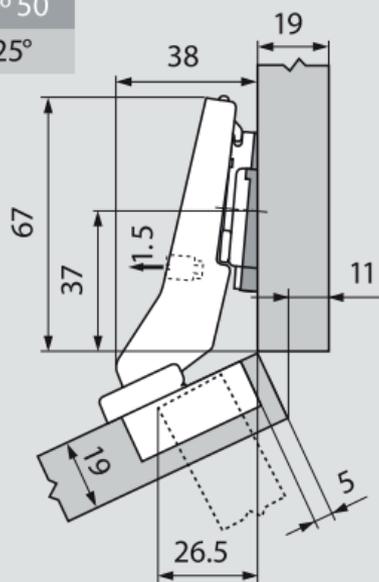

N° 57

25°

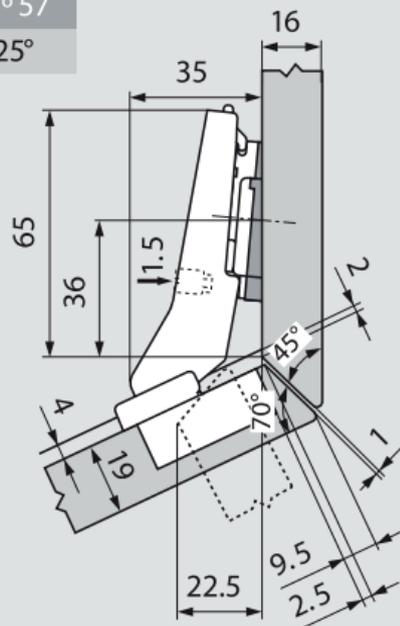

Č. artiklu

Montážní podložka

9 mm

103311457

Úhlový klín

-5°

103311235

Č. artiklu

Montážní podložka

0 mm

103311485

Úhlový klín

-5°

103311235

Č. artiklu

Montážní podložka

0 mm

103311485

Úhlový klín

-5°

103311235